

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pt.

Remont ogrodzenia na zapleczu bazy Obwodu Dróg Wojewódzkich nr 3 w Biskupcu – II etap.

Projektuje się wyгородzenie części działki nr 120/8 z przeznaczeniem na plac składowy. Remont ogrodzenia polega na wykonaniu nowego ogrodzenia na granicy z działką nr 120/8.


2. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:

- odtworzenie granicy działki nr 120/8 oraz tyczenie trasy ogrodzenia;
- roboty rozbiórkowe : rozebranie ogrodzenia, nawierzchni z trylinki;
- roboty ziemne;
- wykonanie ogrodzenia : z paneli wym. 2,4x1,5 m drut fi 4 mm ocynk, 3D, powlekany PCV kolor zielony + słupki 40x60 mm w monolitycznym fundamencie bet. B-20 + Podmurówka - cokół z prefabrykowanych elementów betonowych w rozwiązaniu systemowym wys. 25cm (wysokość panela ogrodzenia 1,50m, rozstaw słupków 2,5m).

3. Podstawowe parametry :


- wysokość panela ogrodzeniowego 1,5m

4. Lokalizacja remontowanego ogrodzenia : działka nr 120/8 ul. Przemysłowa 3, 11-300 Biskupiec

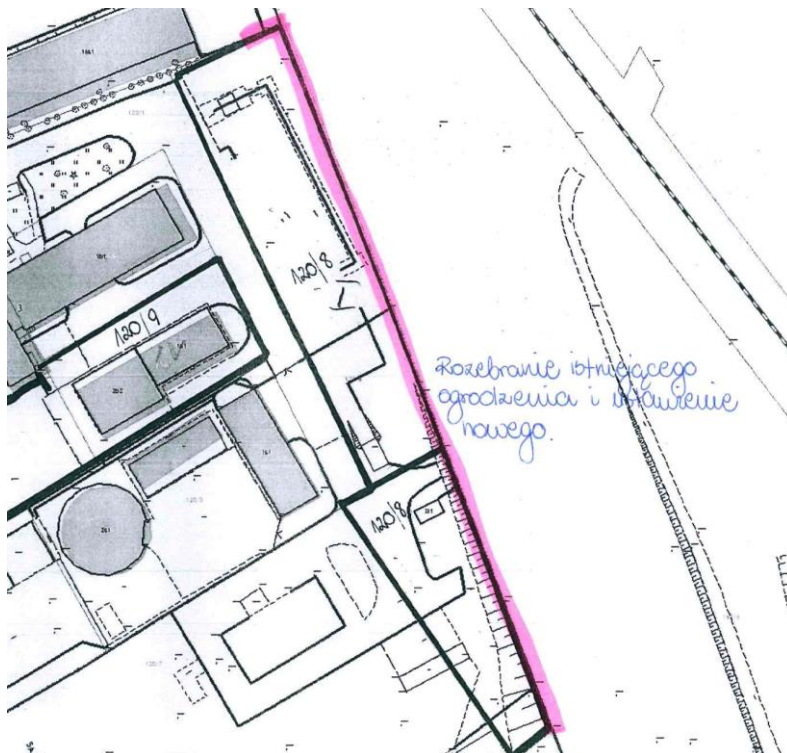

5. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera KOSZTORYS OFERTOWY.
6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z specyfikacją techniczną oraz sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.
7. W okresie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym (narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi), w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia.
8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia.
9. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie wykonania robót i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.
10. Wszelkie materiały rozbiórkowe nie nadające się do powtórnego użycia Wykonawca ma obowiązek wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca zutylizuje odpady i przedstawi Zamawiającemu dokumenty z utylizacji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.
11. Materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego użycia (np. destrukta asfaltowy, nieuszkodzone materiały betonowe itp.) Wykonawca przewiezie na plac składowy wskazany przez Zamawiającego w odległości do 1 km od terenu robót.
12. Roboty dotyczące przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych, oraz zabezpieczenie terenu placu budowy przez cały okres wykonywania robót budowlanych, wchodzi w zakres obowiązków, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do ochrony robót.
13. Wyroby i materiały budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry,
14. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności.
15. Koszty usług geodezyjnych, koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz badania stopnia zagęszczenia powinny obciążać koszty pośrednie Wykonawcy robót.
16. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i chronić przed zniszczeniem znajdujące się na budowie i niepodlegające likwidacji zadrzewienie i inne elementy zagospodarowania terenu oraz istniejące instalacje i urządzenia oraz przywrócić teren po realizacji inwestycji do stanu pierwotnego.

17. Wykonawca przekaże wykonany przedmiot umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, powyższe ujmie w składanej ofercie.
18. Niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
19. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.
20. Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w 2 egzemplarzach), dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki oraz protokoły badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocenę należytego wykonania robót.
21. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.
22. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą 7 lipca 1994r. Prawo budowlane; z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
23. Lokalizacja działki nr 120/8 przy ul. Przemysłowej 3 w Biskupcu. (11-300)

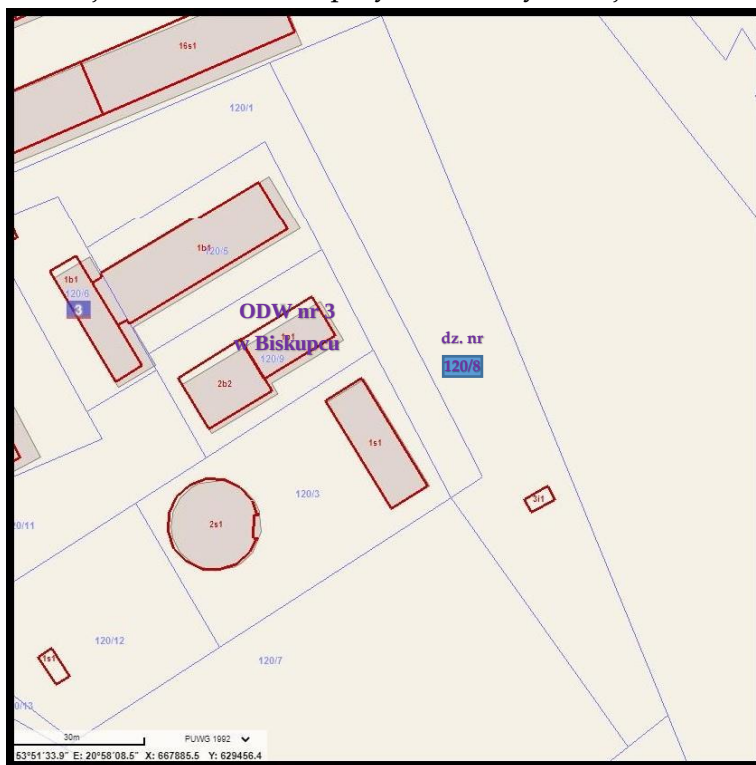

24. Stare ogrodzenie do rozebrania

